

Usluga korporativne audio i video komunikacije

Kvalitetna komunikacija je bitna u svakom pogledu poslovanja i daleko nadmašuje osnovne potrebe raširene elektroničke komunikacije kao što su web pristup, e-mail, jednostavna telefonija i slično.

Kako bi se poslovanje unaprijedilo i pratilo izazove koje postavlja globalizacija - sve raširenije napredne komunikacije, rastući zahtjevi tržišta i generalno poslovanja, potrebno je unaprijediti kolaboraciju dodavanjem suvremenih alata integriranih komunikacija podižući fleksibilnost sustava, a samim time i korisnika. Time se dobiva daleko kvalitetnije iskorišteno radno vrijeme budući da se odluke mogu donositi brže, kvalitetnije i neovisno o lokaciji gdje se korisnik nalazi.

Korisnik također nema straha od promjene opsega usluga, količine korisnika ili širenja poslovanja. Ovakav sustav u potpunosti pruža modularnost, skalabilnost i proširivost sustava uz potpuno očuvanje uloženih sredstava.

Ključne prednosti usluge

- Napredne mogućnosti telefonije i raspodjele poziva
- Direktna visoko kvalitetna video komunikacija
- Jednostavna uspostava audio konferencija
- Dostupnost svih funkcionalnosti s bilo kojeg uređaja (telefon, PC, mobitel, tablet, itd.)
- Dostupnost svih funkcionalnosti s bilo koje lokacije (na radnom mjestu, u automobilu, na putu, kod kuće, itd.)
- Jednostavnost korištenja
- Fleksibilnost korisnika
- Brz odziv na poslovne izazove
- Mobilnost korisnika
- Ukupno povećanje kvalitete kolaboracije bez obzira na uređaj ili lokaciju korisnika

Funkcionalnosti sustava telefonije


- Skraćeno biranje
- Automatski odgovor i interkom
- Povratni poziv u slučaju zauzetosti i nedostupnosti – CallBack funkcija
- Preusmjeravanje poziva: bezuvjetno, kod zauzeća, kod nejavljanja, u slučaju neregistriranog uređaja, u slučaju nedovoljno visoke mrežne propusnosti
- Poziv na čekanju, stavljanje poziva na čekanje i povratak u poziv
- Ulazak u postojeći poziv i stvaranje konferencijske veze
- Call park i Call pickup – parkiranje poziva i preuzimanje na drugoj liniji
- Call pickup group: Universal – grupa kojoj je dozvoljeno preuzimanje poziva kojeg je parkirao jedan od članova grupe
- Call pickup notification audible or visual - notifikacija o preuzimanju poziva
- Status poziva po liniji – trajanje, status
- Poziv na čekanju i povratak u poziv
- Calling line identification (CLID) i calling party name identification (CNID)
- Calling line identification restriction (CLIR) - funkcionalnost po pozivu
- Prikaz biranog broja
- Direktno ulazno i izlazno biranje - DID i DOD
- Usmjereni parkiranje poziva s vizualnim indikatorom zauzetosti
- Zvanje putem osobnog i korporativnog imenika
- Prikaz propuštenih, primljenih i biranih poziva
- Različito zvonjenje za različite tipove poziva - on-net, off-net, po liniji
- Do not disturb – "Ne uznemiravaj" funkcionalnost
- Extension mobility – Podrška za login/logout u telefon – neovisnost profila korisnika s fizičkim uređajem, vaš broj je tamo gdje ste prijavili u telefon
- Speakerphone – Hands-free, full-duplex speakerphone
- HTML pristup stranici za pomoć putem IP telefona
- Hold reversion – zvučni signal kada poziv na čekanju bude duže od predviđenog
- Automatsko preusmjeravanje na glasovnu poštu odmah
- Intercom with whisper – jednosmjerni interkom
- Spajanje više poziva u konferencijski poziv
- Ponovno biranje zadnjeg biranog broja
- Login/logout u pozivne grupe
- Manager-assistant service proxy line support - funkcije za tajnice – posrednička linija
- Mogućnosti menadžera: trenutno preusmjeravanje ili transfer, DND, divert all calls, presretanje poziva, filter poziva baziran na broju pozivatelja, interkom, brza biranja
- Mogućnosti asistenta: Interkom, trenutno preusmjeravanje ili transfer, divert all calls, upravljanje pozivima menadžera putem desktop aplikacije, stanje poziva menadžera
- Manager-assistant service - Manager Assistant aplikacija - funkcije za tajnice – dijeljena linija
- Konferencijski pozivi više sudionika, konferencijski poziv na predodređenom dogovorenom broju

- Više poziva po liniji
- Više linija po telefonu
- Glazba na čekanju
- Mute funkcionalnost
- Biranje bez dizanja slušalice
- Pregled statistike kvalitete usluge u stvarnom vremenu
- Prikaz zadnje liste biranih brojeva – pozivi prema korisniku, pozivi od korisnika, automatsko biranje i uređivanje biranja poziva
- URL za prikaz usluga; pristup servisima IP telefona pritiskom gumba
- Ulazak u konferencijski poziv putem dijeljene linije
- Mogućnost iste linije na više uređaja; premoćivanje (bridging)
- Brzo biranje; višestruko brzo biranje po jednom telefonu
- Kontrola glasnoće – zvuk zvona
- Mogućnost konzultacija i direktnog prebacivanja poziva drugom korisniku preko linije
- Konfiguracija brzog biranja i preusmjeravanja poziva kroz web sučelje
- Video (SCCP, H.323, and SIP) – podrška za video
- Podrška za širokopojasni zvučni kodek: svojstvo 16 bitne rezolucije, brzina uzrokovavanja kodeka iznosi 16 kHz-a
- Integracija s MS Outlookom
- Pozivanje pritiskom na gumb
- Integracija AD-a preko LDAP sinkronizacije
- LDAP sinkronizacija i autorizacija
- Podrška za IPv4 i IPv6
- Detaljni podaci o pozivima (CDR – Call Detail Records)
- Sigurnosna podrška; podrška za TLS i SIP SRTP s AES 256 enkripcijom
- Podrška za hotline
- Mogućnost postavljanja wallpaper slike na telefonu kroz GUI
- Podrška za Softphone aplikaciju (PC, Mac, Android ili IOS uređaj i predstavlja IP telefonski klijent
- Podrška za faks preko IP-a (Fax over IP - G.711 pass-trough)
- DTMF signalizacija preko IP protokola
- Blokiranje odlaznih poziva
- JTAPI i TAPI (Computer Telephony Interface)

Opis centralne infrastrukture

Tehničko rješenje zasniva se na Cisco aplikacijama u klaster formacijama koje omogućuju fleksibilnost i redundanciju sustava. Aplikacije centralne infrastrukture uključuju:

- Unified Call Manager (CUCM) – omogućuje registraciju i upravljanje korisničkim krajnjim uređajima, kao i kontrolu signalizacije potrebne za uspostavu zahtijevanih funkcionalnosti.
- Cisco Unity Connection – omogućuje uslugu govorne pošte korisnicima IP telefonije
- Cisco IM and Presence – omogućuje uslugu slanja tekstualnih poruka korisnicima Jabber softverskog telefonskog klijenta
- Expressway C+E
 - o Sustav koji omogućuje video i audio komunikaciju preko Interneta
 - o Jedna instance (C) u LAN-u, jedna instance (E) u DMZ-u
 - o Omogućuje firewall traversal funkcionalnost za video i audio promet s Interneta za sigurnu komunikaciju
 - o Omogućuje rad mobilnim klijentima na Internetu bez uspostave VPN konekcije
- CUBE – Cisco Unified Border Element – omogućuje sigurno povezivanje CUCM čvora i pružatelja govorne usluge

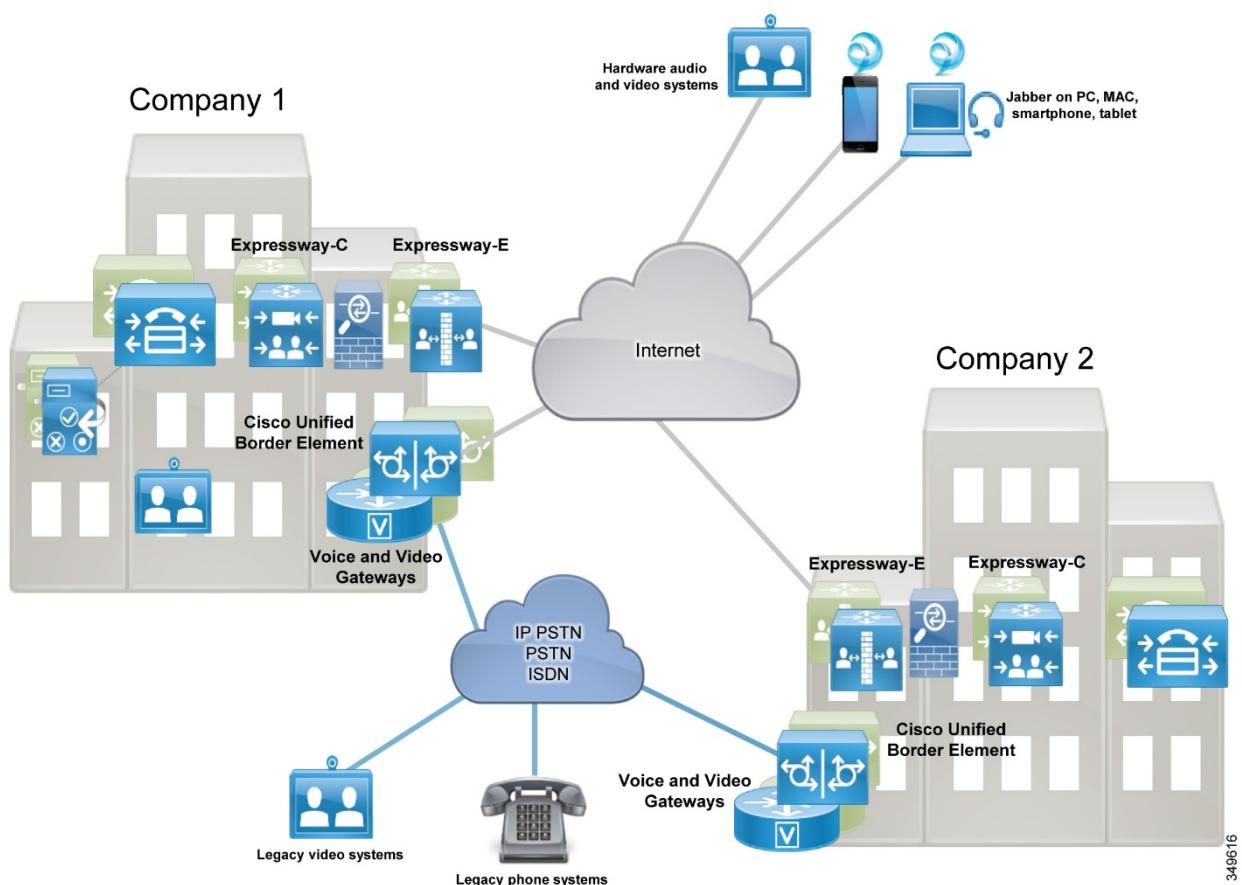

SLA – Prednost pouzdanog partnera

Korisnički krajnji uređaji

Korisnici imaju širok izbor u odabiru krajnjih uređaja. Lista uređaja uključuje:

Cisco IP telefon 7811

Značajke:

- Jedna linija
- Zaslon 3.28", 384×106 pixela bez pozadinskog osvjetljenja
- *Full-duplex speakerphone*
- Podrška za IEEE 802.3af PoE, potrošnja do 3.84 W
- Gumb za kontrolu glasnoće, *speakerphone*, isključivanje mikrofona, transfer, konferencijski poziv na čekanju, glasovna pošta, imenik
- Dva mrežna priključka RJ45 10/100 Mbps
- Uredaj koristi *Basic User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a i iLBC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija, certifikati)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *do not disturb*, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, javljanje na grupne pozive, melodija na čekanju...



Cisco IP telefon 7821

Značajke:

- Do dvije linije
- Zaslon 3.5", 396×162 pixela s bijelim pozadinskim osvjetljenjem
- Podrška za naglavne slušalice s RJ9 priključkom
- *Full-duplex speakerphone*
- Podrška za IEEE 802.3af PoE, potrošnja do 3.84 W
- Gumb za kontrolu glasnoće, *speakerphone*, prebacivanje poziva na naglavne slušalice, isključivanje mikrofona, transfer, konferencija, poziv na čekanju, glasovna pošta, imenik
- Dva mrežna priključka RJ45 10/100 Mbps
- Uredaj koristi *Basic User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a i iLBC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija, certifikati)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *do not disturb*, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, javljanje na grupne pozive, melodija na čekanju...



Cisco IP telefon 7841

Značajke:

- Do četiri linije
- Zaslon 3.5", 396×162 pixela s bijelim pozadinskim osvjetljenjem
- Podrška za naglavne slušalice s RJ9 priključkom
- *Full-duplex speakerphone*
- Podrška za IEEE 802.3af PoE, potrošnja do 3.84 W
- Gumb za kontrolu glasnoće, *speakerphone*, prebacivanje poziva na naglavne slušalice, isključivanje mikrofona, transfer, konferencija, poziv na čekanju, glasovna pošta, imenik
- Dva mrežna priključka RJ45 10/100 Mbps
- Uredaj koristi *Enhanced User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a i iLBC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija, certifikati)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *do not disturb*, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, javljanje na grupne pozive, melodija na čekanju...



Cisco IP telefon 7861

Značajke:

- Do 16 linija
- Zaslon 3.5", 396×162 pixela s bijelim pozadinskim osvjetljenjem
- Podrška za naglavne slušalice s RJ9 priključkom
- *Full-duplex speakerphone*
- Podrška za IEEE 802.3af PoE, potrošnja do 3.84 W
- Gumb za kontrolu glasnoće, *speakerphone*, prebacivanje poziva na naglavne slušalice, isključivanje mikrofona, transfer, konferencija, poziv na čekanju, glasovna pošta, imenik
- Dva mrežna priključka RJ45 10/100 Mbps
- Uredaj koristi *Enhanced User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a i iLBC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija, certifikati)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *do not disturb*, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, javljanje na grupne pozive, melodija na čekanju...



Cisco IP telefon 7832

Značajke:

- Jedna linija
- Zaslon 384×128 pixela s bijelim pozadinskim osvjetljenjem
- *Full-duplex speakerphone*
- Pokrivanje 360°
- Podrška za IEEE 802.3af i 802.3at PoE
- Gumb za kontrolu glasnoće
- Mrežni priključak RJ45 10/100 Mbps
- Uredaj koristi *Enhanced User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a/ab, iLBC i OPUS
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *do not disturb*, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, melodija na čekanju...



Cisco IP telefon 8811

Značajke:

- Do pet linija
- Zaslon 5", 800×480 pixela s nijansama sive
- Podrška za naglavne slušalice s RJ9 priključkom
- *Full-duplex speakerphone*
- Podrška za IEEE 802.3af i 802.3at PoE
- Gumb za kontrolu glasnoće, *speakerphone*, prebacivanje poziva na naglavne slušalice, isključivanje mikrofona, transfer, konferencija, poziv na čekanju, glasovna pošta, imenik
- Dva mrežna priključka RJ45 10/100/1000 Mbps
- Uredaj koristi *Enhanced User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a, iLBC i iSAC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija, certifikati)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *do not disturb*, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, javljanje na grupne pozive, melodija na čekanju...



Cisco IP telefon 8821 bežični telefon

Značajke:

- Do šest linija
- Zaslon 2.4" u boji, 240×320 pixela
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac za VoWLAN
- IP67 otpornost na prašinu, prskanje i vodu
- MIL-STD-810G standard otpornosti na udarce
- *Full-duplex speakerphone*
- Bluetooth 3.0
- Slušalice s 3.5-mm priključkom
- Trajanje baterije tijekom razgovora 13 sati
- Sigurnosne postavke (enkripcija, certifikati, WPA 1,2, EAP-FAST, PEAP-MSCHAPv2, WEP, TKIP, MIC, AES)
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a/ab, iSAC i iLBC
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, javljanje na grupne pozive, melodija na čekanju...



Cisco IP telefon 8831

Značajke:

- Jedna linija
- Zaslon 3.5", 396×162 pixela s bijelim pozadinskim osvjetljenjem
- *Full-duplex speakerphone*
- Pokrivanje 360°
- Podrška za IEEE 802.3af PoE
- Gumb za kontrolu glasnoće, *speakerphone*, isključivanje mikrofona
- Uređaj koristi *Enhanced User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711, G.722, G.729a/ab i iLBC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija, certifikati)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, automatsko javljanje, imenik, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, SRST, melodija na čekanju...



Cisco IP telefon 8832

Značajke:

- Jedna linija
- LCD zaslon 3.9" u boji, 480×128 pixela
- *Full-duplex speakerphone*
- Pokrivanje 360°
- Podrška za IEEE 802.3af i 802.3at PoE
- Gumb za kontrolu glasnoće, isključivanje mikrofona
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a/ab, OPUS i iLBC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, imenik, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, dijeljena linija, brzo biranje, melodija na čekanju...



Cisco IP telefon 8841

Značajke:

- Do pet linija
- Zaslon 5" u boji, 800×480 pixela
- Podrška za naglavne slušalice s RJ9 priključkom
- *Full-duplex speakerphone*
- Podrška za IEEE 802.3af i 802.3at PoE
- Gumb za kontrolu glasnoće, *speakerphone*, prebacivanje poziva na naglavne slušalice, isključivanje mikrofona, transfer, konferencija, poziv na čekanju, glasovna pošta, imenik
- Dva mrežna priključka RJ45 10/100/1000 Mbps
- Uredaj koristi *Enhanced User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a, iSAC i iLBC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija, certifikati)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, javljanje na grupne pozive, melodija na čekanju...



Cisco IP telefon 8845

Značajke:

- Do pet linija
- Zaslon 5" u boji, 800×480 pixela
- Kamera HD 720p video, podrška za H.264/AVC
- Podrška za naglavne slušalice s RJ9 priključkom
- *Full-duplex speakerphone*
- Podrška za IEEE 802.3af i 802.3at PoE
- Gumb za kontrolu glasnoće, *speakerphone*, prebacivanje poziva na naglavne slušalice, isključivanje mikrofona, transfer, konferencija, poziv na čekanju, glasovna pošta, imenik
- Dva mrežna priključka RJ45 10/100/1000 Mbps
- Bluetooth 4.1 LE EDR
- Cisco Intelligent Proximity
- Uredaj koristi *Enhanced User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a, iSAC i iLBC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija, certifikati)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, javljanje na grupne pozive, melodija na čekanju...



Cisco IP telefon 8851

Značajke:

- Do pet linija
- Zaslon 5" u boji, 800×480 pixela
- Podrška za naglavne slušalice s RJ9 priključkom
- *Full-duplex speakerphone*
- Podrška za IEEE 802.3af i 802.3at PoE
- Gumb za kontrolu glasnoće, *speakerphone*, prebacivanje poziva na naglavne slušalice, isključivanje mikrofona, transfer, konferencija, poziv na čekanju, glasovna pošta, imenik
- Dva mrežna priključka RJ45 10/100/1000 Mbps
- Bluetooth 3.0 EDR
- Cisco Intelligent Proximity
- Uredaj koristi *Enhanced User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a, iSAC i iLBC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija, certifikati)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, javljanje na grupne pozive, melodija na čekanju...
- USB port
- Mogućnost spajanja do dva 8800 Key Expansion Module



Cisco IP telefon 8861

Značajke:

- Do pet linija
- Zaslon 5" u boji, 800×480 pixela
- Podrška za naglavne slušalice s RJ9 priključkom
- *Full-duplex speakerphone*
- Podrška za IEEE 802.3af i 802.3at PoE
- Gumb za kontrolu glasnoće, *speakerphone*, prebacivanje poziva na naglavne slušalice, isključivanje mikrofona, transfer, konferencija, poziv na čekanju, glasovna pošta, imenik
- Dva mrežna priključka RJ45 10/100/1000 Mbps
- Bluetooth 3.0 EDR
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Cisco Intelligent Proximity
- Uredaj koristi *Enhanced User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a, iSAC i iLBC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija, certifikati, WPA 1,2, EAP-FAST, PEAP-MSCHAPv2, WEP, TKIP, MIC, AES)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, javljanje na grupne pozive, melodija na čekanju...
- Dva USB porta
- Mogućnost spajanja do tri 8800 Key Expansion Module



Cisco IP telefon 8865

Značajke:

- Do pet linija
- Zaslon 5" u boji, 800×480 pixela
- Kamera HD 720p video, podrška za H.264/AVC
- Podrška za naglavne slušalice s RJ9 priključkom
- *Full-duplex speakerphone*
- Podrška za IEEE 802.3af, 802.3at i UPOE PoE
- Gumb za kontrolu glasnoće, *speakerphone*, prebacivanje poziva na naglavne slušalice, isključivanje mikrofona, transfer, konferencija, poziv na čekanju, glasovna pošta, imenik
- Dva mrežna priključka RJ45 10/100/1000 Mbps
- Bluetooth 4.1 LE EDR
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Cisco Intelligent Proximity
- Uredaj koristi *Enhanced User Connect* licencu
- SIP komunikacijski protokol
- Podržani kodeci: G.711 a/μ, G.722, G.729a, iSAC i iLBC
- Sigurnosne postavke (ovjeravanje autentičnosti, enkripcija, certifikati, WPA 1,2, EAP-FAST, PEAP-MSCHAPv2, WEP, TKIP, MIC, AES)
- QoS
- Podrška za lokalizaciju
- Napredne funkcionalnosti: poziv na čekanju, transfer poziva, konferencijski poziv, skraćeno biranje, automatsko javljanje, povratno pozivanje, imenik, *extension mobility*, dijeljena linija, govorna pošta, prikaz datuma i vremena, javljanje na grupne pozive, melodija na čekanju...
- Dva USB porta
- Mogućnost spajanja do tri 8800 Key Expansion Module



Cisco DX80

Značajke:

- 23" zaslon na dodir
- Rezolucija 1920×1080 (16:9)
- HD video
- Potpuno integrirani kodek, kamera, zaslon, mikrofon i zvučnik
- Tri USB porta
- Gumbi za kontrolu glasnoće i isključivanje mikrofona
- Dva mrežna priključka RJ45 10/100/1000 Mbps
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Mogućnost konfiguracije na Cisco Webex uslugu, Cisco HCS, CUCM, VCS ili kao samostalan uređaj
- Video standardi: H.263, H.263+, H.264 i AVC
- Audio standardi: AAC-LD, OPUS, G.711a/μ, G.722, G.722.1, G.729 i G.729ab
- QoS
- Mogućnost lokalizacije
- Napredne funkcionalnosti: ugađanje svjetline zaslona, ugađanje jačine zvuka, automatsko javljanje, proslijđivanje poziva, imenik, konferencijski poziv, *do not disturb, extension mobility*, poziv na čekanju, dijeljena linija, transfer poziva, govorna pošta...
- Upravljanje *endpoint*-om mobitelom, Cisco Proximity aplikacijom i DX zaslonom na dodir
- Zaštita postavki zaporkom, autentikacija i enkripcija bežične mreže WPA 1,2, EAP-FAST, PEAP-MSCHAPv2, AES
- Mogućnost dijeljenja sadržaja
- Izvršavanje aplikacija baziranih na Androidu
- Za CUCM minimalno *Enhanced IP User Connect* licenca



Cisco Webex Room 55

Značajke:

- 4k video s 30 sličica u sekundi
- Potpuno integrirani kodek, kamera, zaslon, mikrofon i zvučnik
- Speaker tracking funkcija
- 5k UltraHD kamera
- Mogućnost dijeljenja sadržaja, Cisco Intelligent Proximity ili Cisco Webex Teams aplikacija
- LAN priključak 10/100/1000 Mbps, Ethernet PoE port za Touch 10
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Touch 10 za kontrolu uređaja
- 55" LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem
- Rezolucija 3840×216 (16:9)
- USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, mini-USB
- Video standardi: H.264 i H.265
- Audio standardi: AAC-LD, OPUS, G.711, G.722, G.722.1 i G.729
- Protokoli H.323, Cisco Webex i SIP
- Mogućnost registracije na CUCM, Cisco Expressway, Cisco Webex i ostale H.232 i SIP proxy po SIP standardu
- QoS
- IP administracija i administracija postavki zaštićena zaporkom
- Optimiziran za do sedam sudionika u sobi
- Pametni sastanci, pametne prezentacije, pametne sobe



Cisco Webex Room 55 Dual

Značajke:

- 4k video s 30 sličica u sekundi
- Potpuno integrirani kodek, kamera, zaslon, mikrofon i zvučnik
- Speaker tracking funkcija
- Cisco Webex Quad Camera, 5k UltraHD
- Mogućnost dijeljenja sadržaja, Cisco Intelligent Proximity ili Cisco Webex Teams aplikacija
- LAN priključak 10/100/1000 Mbps, Ethernet PoE port za Touch 10
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Touch 10 za kontrolu uređaja
- Dva 55" LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem
- Rezolucija 3840×216 (16:9)
- USB 2.0 port, micro-USB
- Video standardi: H.264 i H.265
- Audio standardi: AAC-LD, OPUS, G.711, G.722, G.722.1 i G.729
- Protokoli H.323, Cisco Webex i SIP
- Mogućnost registracije na CUCM, Cisco Expressway, Cisco Webex i ostale H.232 i SIP proxy po SIP standardu
- QoS
- IP administracija i administracija postavki zaštićena zaporkom
- Optimiziran za do 12 sudionika u sobi
- Pametni sastanci, pametne prezentacije, pametne sobe



Cisco Webex Room 70 G2 (70D G2, 70S G2)

Značajke:

- 4k video s do 60 sličica u sekundi
- Potpuno integrirani kodek, kamere, zaslon(i), mikrofoni i zvučnici
- Speaker tracking funkcija
- Cisco Webex Quad Camera, 5k Ultra HD
- Mogućnost dijeljenja sadržaja, Cisco Intelligent Proximity ili Cisco Webex Teams aplikacije
- LAN priključak 10/100/1000 Mbps, Ethernet PoE port za Touch 10
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Touch 10 za kontrolu uređaja
- Dva (jedan) 70" LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem
- Rezolucija 3840×216 (16:9)
- 2 x USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, micro USB
- Video standardi: H.263 samo za TANDBERG MXP interoperabilnost, H.264 i H.265
- Audio standardi: AAC-LD, OPUS, G.711, G.722, G.722.1 i G.729AB
- Protokoli H.323, Cisco Webex i SIP
- Mogućnost registracije na CUCM, Cisco Collaboration Cloud/Webex, Cisco Video Communication Server i ostale H.232 i SIP proxy po SIP standardu
- QoS
- IP administracija i administracija postavki zaštićena zaporkom
- Optimiziran za do 14 sudionika u sobi
- Pametni sastanci, pametne prezentacije, pametne integracije



Cisco Webex Room Kit Mini

Značajke:

- 4k video s 30 sličica u sekundi
- Integrirani kodek, kamera, mikrofon i zvučnici
- 4k UltraHD kamera
- Mogućnost spajanja jednog zaslona
- Mogućnost dijeljenja sadržaja, Cisco Intelligent Proximity, Cisco Webex Meeting aplikacija ili Cisco Webex Teams aplikacije
- LAN priključak 10/100/1000 Mbps, Ethernet port za Touch 10
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Touch 10 za kontrolu uređaja
- USB 2.0 type A, USB 2.0 type C, mini-USB
- Video standardi: H.264 i H.265
- Audio standardi: AAC-LD, OPUS, G.711, G.722, G.722.1 i G.729
- Protokoli H.323, Cisco Webex i SIP
- Mogućnost registracije na CUCM, Cisco Expressway, Cisco Webex Service i ostale H.232 i SIP proxy po SIP standardu
- QoS
- IP administracija i administracija postavki zaštićena zaporkom
- Optimiziran za tri do pet sudionika u sobi
- Pametni sastanci, pametne prezentacije, pametne sobe



Cisco Webex Room Kit

Značajke:

- 4k video s do 60 sličica u sekundi
- Integrirani kodek, jedna kamera, mikrofon i zvučnici
- Speaker tracking funkcija
- 5k UltraHD kamera
- Mogućnost spajanja dva zaslona
- Mogućnost dijeljenja sadržaja, Cisco Intelligent Proximity ili Cisco Webex Teams aplikacije
- LAN priključak 10/100/1000 Mbps, Ethernet port za Touch 10
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Touch 10 za kontrolu uređaja
- USB 2.0, mini-USB
- Video standardi: H.264 i H.265
- Audio standardi: AAC-LD, OPUS, G.711, G.722, G.722.1 i G.729
- Protokoli H.323, Cisco Webex i SIP
- Mogućnost registracije na CUCM, Cisco Expressway, Cisco Webex i ostale H.232 i SIP proxy po SIP standardu
- QoS
- IP administracija i administracija postavki zaštićena zaporkom
- Optimiziran za do sedam sudionika u sobi
- Pametni sastanci, pametne prezentacije, pametne sobe



Cisco Webex Room Kit Plus

Značajke:

- 4k video s do 60 sličica u sekundi
- Integrirani kodek, četiri kamere, mikrofon i zvučnici
- Speaker tracking funkcija
- Cisco Webex Quad Camera, 5k Ultra HD
- Mogućnost spajanja dva zaslona
- Mogućnost dijeljenja sadržaja, Cisco Intelligent Proximity ili Cisco Webex Teams aplikacije
- LAN priključak 10/100/1000 Mbps, Ethernet port za Touch 10
- Podržava Wi-Fi
- Touch 10 za kontrolu uređaja
- USB 2.0, micro-USB
- Video standardi: H.264 i H.265
- Audio standardi: AAC-LD, OPUS, G.711, G.722, G.722.1 i G.729
- Protokoli H.323, Cisco Webex i SIP
- Mogućnost registracije na CUCM, Cisco Expressway, Cisco Webex i ostale H.232 i SIP proxy po SIP standardu
- QoS
- IP administracija i administracija postavki zaštićena zaporkom
- Optimiziran za do sedam sudionika u sobi
- Pametni sastanci, pametne prezentacije, pametne sobe



Cisco Webex Room Kit Pro

Značajke:

- 4k video s do 60 sličica u sekundi
- Integrirani kodek, četiri kamere, mikrofon i zvučnici ili verzija bez integrirane kamere koja koristi Precision 60 kameru
- Speaker tracking funkcija
- Cisco Webex Quad Camera (ili SpeakerTrack 60 dvije kamere)
- Mogućnost spajanja tri zaslona
- Mogućnost dijeljenja sadržaja, Cisco Intelligent Proximity ili Cisco Webex klijenta
- LAN priključak 10/100/1000 Mbps, Ethernet port za Touch 10
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.0 LE
- Touch 10 za kontrolu uređaja
- 2 x USB 2.0 type A, USB type B, micro-USB
- Video standardi: H.263 samo za TANDBERG MXP interoperabilnost, H.264 i H.265
- Audio standardi: AAC-LD, OPUS, G.711, G.722, G.722.1 i G.729AB
- Protokoli H.323, Cisco Webex i SIP
- Mogućnost registracije na CUCM, Cisco Collaboration Cloud / Webex, Cisco TelePresence Video Communication Server i ostale H.232 i SIP proxy po SIP standardu
- QoS
- IP administracija i administracija postavki zaštićena zaporkom
- Optimiziran za do sedam sudionika u sobi
- Pametni sastanci, pametne prezentacije, pametne integracije



Zašto Combis?

Combis je regionalna ICT tvrtka usmjerena na razvoj aplikativnih, komunikacijskih, sigurnosnih i sistemskih rješenja te pružanje usluga. Savjetujemo, razvijamo, uvodimo, integriramo i održavamo cijelovita informatičko-aplikativno-komunikacijska rješenja. Na više od tisuću projekata u Hrvatskoj i inozemstvu dokazali smo svoju ekspertizu i prilagodljivost, proaktivnost i posvećenost korisniku.

Prisutni smo na tržištu gotovo 30 godina, a 2010. godine postajemo članicom HT Grupe. Ulaskom Combisa u HT Grupu hrvatskom je tržištu po prvi puta predstavljen širok spektar vrhunskih informatičko-telekomunikacijskih poslovnih rješenja i usluga. Stoga je Combis danas izuzetno fleksibilna tvrtka koja može brzo reagirati na tržišne impulse, ali i kompanija visokih internacionalnih korporativnih kriterija, zbog čega je idealan partner i velikim kompanijama.

Slobodno nas kontaktirajte za više informacija!

T: +385 (0) 1 3651 222

E: sales@combis.hr

W: combis.hr